

IM_DAT **LD MIT LEUCHTDIODEN

Das neue ATEX-Zertifizierte
4/3 Wegeventil von **DAT**
mit 2 Leuchtdioden.

Technische Daten:


Elektrische Kenngrößen

Spannung	12 V DC
Stromstärke	65 mA
Anschlussart	Steckverbinder
Schutzart	IP54 nach DIN60529
Zündschutzart	I M2 EEx ia

Hydraulische Kenngrößen

Nenndruck	400 bar
Max. Medium Temp.	45°C
Durchfluss	1,5 Liter/min bei $\Delta p = 350$ bar

LED's zeigen den
jeweiligen Schaltzustand an

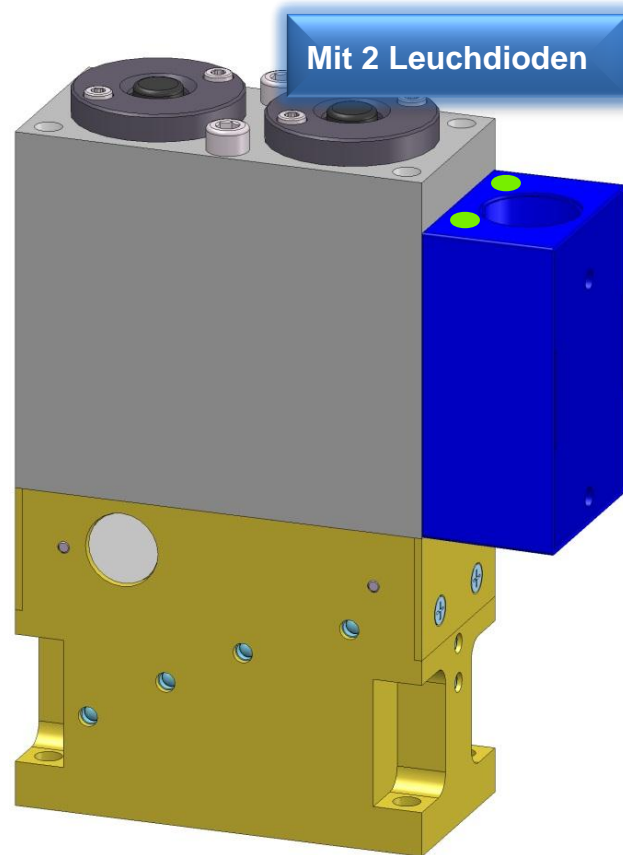

Allgemeines

Bauart	Kugelsitzventil
Gewicht	2,5 Kilogramm
Einsatztemperatur	-20°C bis +60°C

Das 4/3-Wegeventil dient meist als Vorsteuerventil der Ansteuerung von hydraulischen Steuerungen. Der jeweilige Schaltzustand wird durch 2 Leuchtdioden angezeigt. Das Ventil wird elektrisch über eine 4-polige Verbindungsleitung angesteuert und kann bei einem elektrisch bedingten Ausfall über eine Handnotbetätigung bedient werden

DAT

BERGBAUTECHNIK GMBH